




## Маркировка стальных шаровых кранов БИВАЛ®

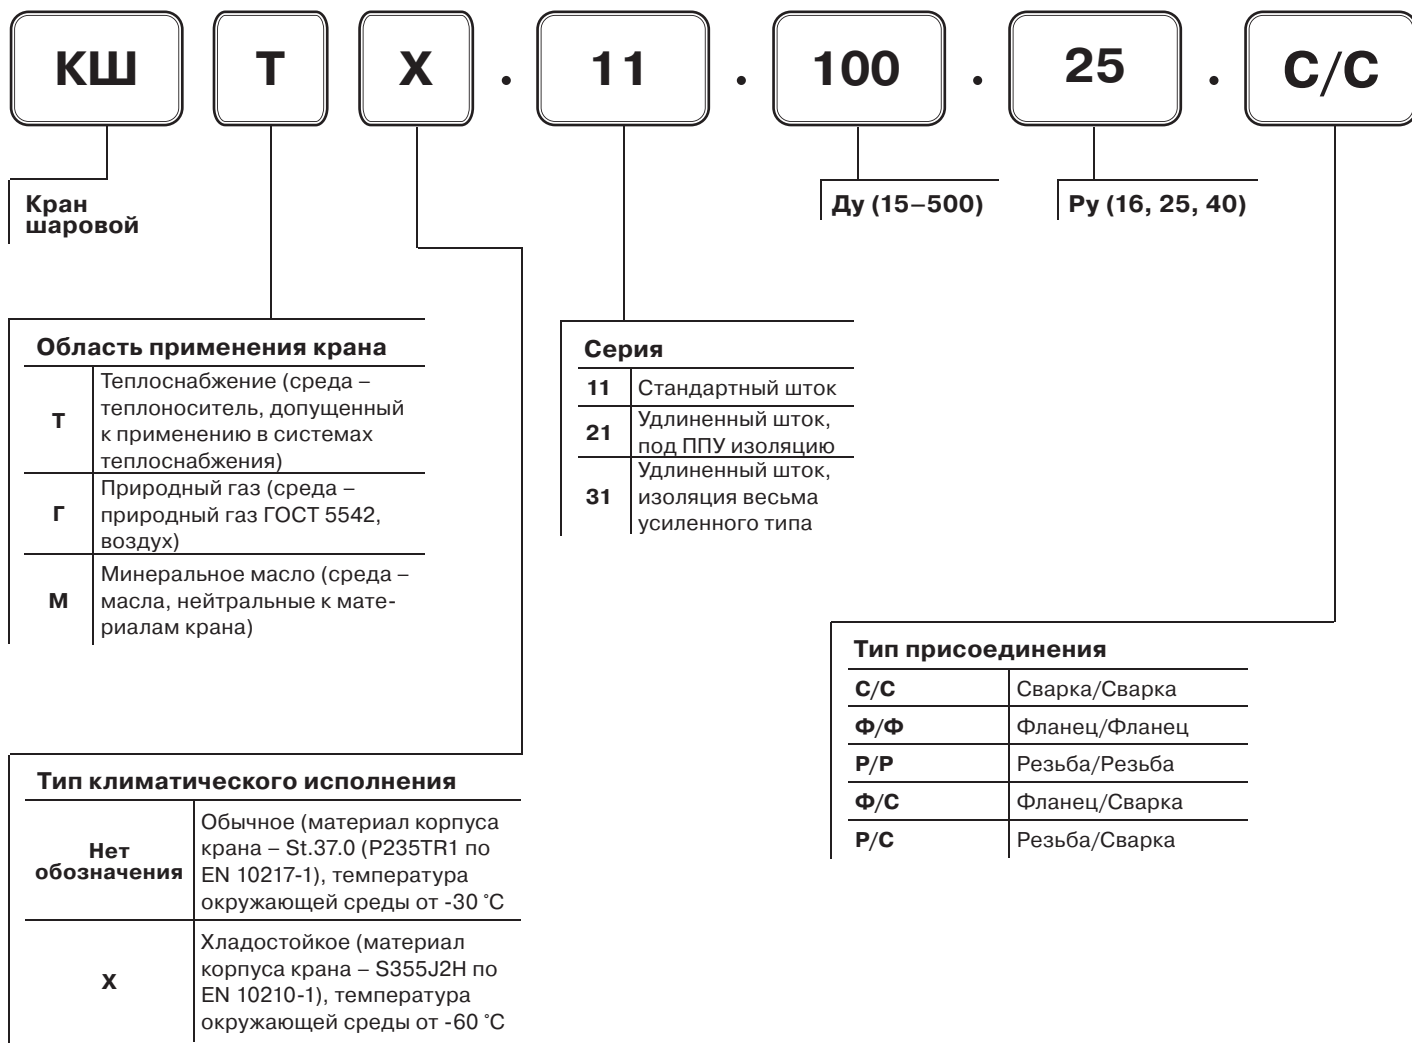

**Примечание.** Длина нестандартного штока и тип привода указываются после основного обозначения словами.

### Пример 1

**КШТ.11.150.16 Ф/Ф** – Кран шаровой, теплоснабжение, климатическое исполнение: обычное, шток стандартный, Ду150 мм, Ру16 бар, фланец/фланец.

### Пример 2

**КШГХ.31.150.16 С/С Н штока 1500 мм, с ручным редуктором** – Кран шаровой, газоснабжение, климатическое исполнение: хладостойкое, шток удлиненный, Ду150 мм, Ру16 бар, сварка/сварка. Длина штока крана 1500 мм (считается от оси трубопровода до верхней точки штока, для кранов с приводом – до верхней точки привода), привод – ручной редуктор.

